


原点確認窓  
ORIGIN CHECK WINDOW

給油窓  
GREASING POINT

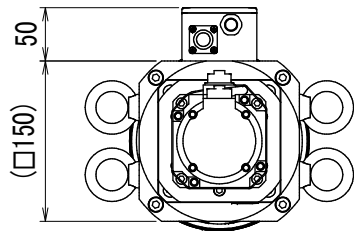

サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION	
最大推力(公称) MAX.LOAD	50 kN
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATNGS	10.4 kN
最高送り速度 MAX.SPEED	200 mm/sec
ストローク STROKE	300 mm
ツール重量 WEIGHT	104 kgf
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	$3\sigma/X \leq 3.0\%$
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	$\pm 0.01\text{mm}$ 以下
吊下許容荷重 HANGING ALLOWABLE LOAD	150kgf以下

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD

VIEW A

SUB TITLE/部分組名 OUTLINE		JOB NO./製造番号	Q'TY/数量	DATE/日付 2021/06/01
DESIGN/設計 SCALE 1:5 A3		TITLE/図名 DPR-501R4J-30FB-CE		
DESIGN/設計 CHK.BY/確認		APP'D.BY/承認	DRAWING NO./図番	
GENERAL TOLERANCE/一般公差		DRAWING NO./図番		
$\leq 6$	$\pm 0.1$	配布先	DS-P087	
$6 < \leq 30$	$\pm 0.2$	資材		
$30 < \leq 120$	$\pm 0.3$	製造		
$120 < \leq 400$	$\pm 0.5$			
$400 < \leq 1000$	$\pm 0.8$			